

②

電話転送コードを設定します。

FAXの詳細設定

ライン1 ライン2

会社名: 先尚科技 (FAXのヘッダーに表示され、略称してください。)

ファックス番号: 020-85566893 CSID: CIMFAX

送信速度: 33600 bps 受信速度: 33600 bps

送信時エラー訂正モード(ECM) 受信時エラー訂正モード(ECM)

送信時音声案内を無効にする 受信時音声案内を無効にする

このラインを送信無効にする (受けるFAXを共有ボックスに保存する)

送信優先順位: 5 ベルは 2 回鳴ると、本機が応答する

(送信時最小値のラインが優先使用される) 内線番号は正しくない場合にも受信する

このラインのビープ音を無効にする 発信音は検出されない場合にも受信する

受信してからラインをリセットする 内線番号が正しい場合には受信する

電話転送コード: * PHONEポートに接続された電話で、「電話転送コード+追加番号」を押すと、着信はFAXサーバに転送して、サーバは受信を開始します。

FAXのヘッダー書式:

FROM: &C &F-&E &N TO: &P &R&Y-&M-&D &H:&m:&S (&G) 第&p;頁 共&t;頁

ダイヤル設定

IPダイヤルコード ローカルエリアコード 020

外線発信番号: 内線発信番号:

適用 閉じる

電話転送コード: * PHONEボ 着信はFA

FAXのヘッダー書式:

FROM: &C &F-&E &N &Y-&M-&D &

ダイヤル設定


IPダイヤルコード

③

電話機で FAX を受信してから、CimFAX の音声案内が聞こえます。この時は「電話転送コード+内線番号」を押して、CimFAX に転送されます。admin の内線番号初期設定は 0000 となっています。

④

内線番号は「サーバ管理」-「ユーザーアカウント」で設定できます。

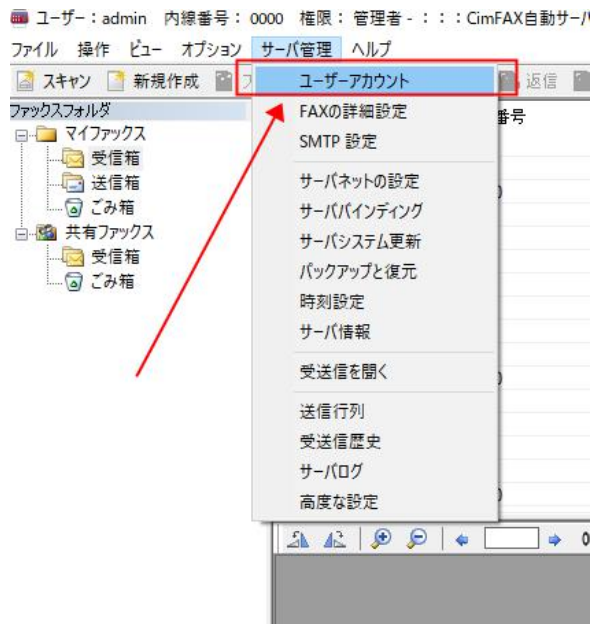

ユーザーアカウント

ユーザー名: admin

パスワード: ●●●●●●

内線番号: 0000

ユーザー権限

管理者 分配者 送信する 受信する

リモートアクセス FAXをメールアドレスに転送する

FAXをメールアドレスに転送するオプション

転送設定: いつも転送する

受信メールアドレス:

SMTP設定: 共有SMTP 個人SMTP

SMTPサーバ: smtp.office365.com:587#TLS

SMTPアカウント: cimfaxjp@outlook.com

SMTPパスワード: ●●●●●●

送信メールアドレス: cimfaxjp@outlook.com

ユーザー追加 ユーザー削除 適用

⑤

「サーバ管理」 - 「FAX 詳細設定」を開いて、ベル鳴り回数を 8 に設定してください。

FAXの詳細設定

ライン1 ライン2

会社名: 先尚科技 (FAXのヘッダーに表示され、略称してください。)

ファックス番号: 020-85566893 CSID: CIMFAX

送信速度: 33600 bps 受信速度: 33600 bps

送信時エラー訂正モード(ECM) 受信時エラー訂正モード(ECM)

送信時音声案内を無効にする 受信時音声案内を無効にする

このラインを送信無効にする (受けるFAXを共有ボックスに保存する)

送信優先順位: 5 **ベルは 8 回鳴ると、本機が応答する**

(送信時最小値のラインが優先使用される) 内線番号は正しくない場合にも受信する

このラインのビープ音を無効にする 発信音は検出されない場合にも受信する

受信してからラインをリセットする 内線番号が正しい場合には受信する

電話転送コード: # PHONEポートに接続された電話で、「電話転送コード+追加番号」を押すと、着信はFAXサーバに転送して、サーバは受信を開始します。

FAXのヘッダー書式:
FROM: &C &F-&E &N TO: &P &R|&Y-&M-&D &H:&m:&S (&G) 第&p頁 共&t頁

ダイヤル設定

IPダイヤルコード ローカルエリアコード 020

外線発信番号: 内線発信番号:

適用 閉じる

上記の設定によりますと、FAX が来たら電話機で受信し、# 0000 を押してから CimFAX に転送します。

具体的な流れは下記となります。

電話信号→電話機が鳴る→受話器を取る→直接通話する

FAX 信号→電話機が鳴る→受話器を取る→電話転送コード（# 0000）を押す→CimFAX で受信する